
Wist je dat er in de
**Belgische wetgeving
geen maximumlimiet**
staat op tilgewicht op
het werk?



Waar leg je de heflimiet voor jouw medewerkers?

Wat zijn de factoren die hierop invloed hebben?

Hoe ga je preventief te werk om overbelasting en uitval te vermijden?





In de **Belgische wetgeving** staat geen specifiek cijfer.

De **EU-norm en ISO 11228-1** daarentegen leggen de maximumlimiet op **25kg** 🏋️‍♂️ 🏋️‍♀️

MAAR wel onder ideale omstandigheden:

- Dicht tegen het lichaam
- Op heuphoogte
- Met een goede grip
- Zonder draaien met de rug

Ideale omstandigheden helaas **niet altijd mogelijk**



Tillen met twee personen? → Niet aan te raden:


- ❌ minder stabiliteit
- ❌ geen verdubbeling van de heflimiet


Goede richtlijn: maximumlimiet op **15kg** 
OPNIEUW afhankelijk van omstandigheden:

- Leeftijd medewerker
- Type werk
- Herhaling  van tilactiviteit

**Preventieve acties om uitval
en letsels te vermijden**

Aanpak? →

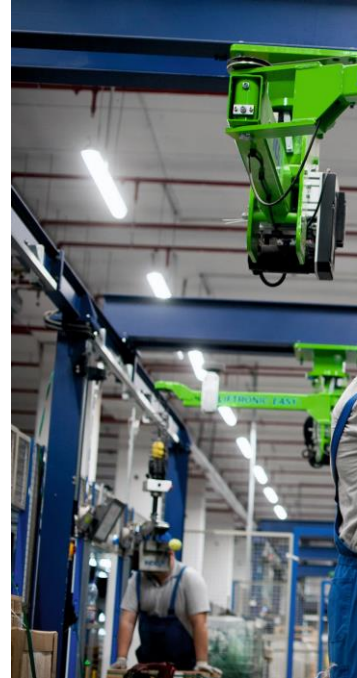

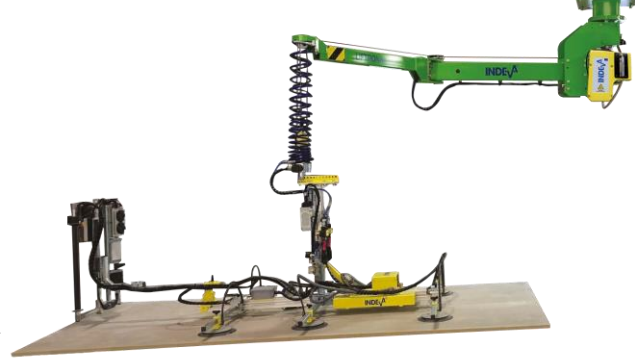

helpt meedenken met:



Aanpassingen aan de werkplek



Introductie van industriële manipulators



Goederen verplaatsen via rollenbanen



Interesse?

Contacteer ons.



RDL ENGINEERING NV

 Ambachtenstraat 46 B-8870 Izegem

 +32 (0)51 31 35 24

 info@rdl-engineering.com

 www.rdl-engineering.com